



FICHE PEDAGOGIQUE VOLVO 480

Remplacement des pastilles de dessablage

Une des plus faciles.... quand le moteur est déposé.

Matériel:

- 1 marteau
- 1 chasse goupille
- 1 pince
- 6 pastilles

Localisation :

Elle sont au nombre de 6 sur le bloc moteur
3 derrières le bloc
1 sur le coté distribution caché sous le carter de distri
1 sur le coté boîte de vitesse
et 1 toute petite sur la face du bloc
si fuite a l'arrière c'est assez facile a voir



sur le coté distribution c'est vicieux, au première abord on croit a une fuite de la pompe a eau puisque de l'eau s'écoule par là donc si la pompe a eau a été changé voir cette pastille



sur le coté boite, l'eau s'écoule derrière le volant moteur pas évident a voir avec la boite de monté elle est juste derrière le capteur de PMH




Voila deux pastilles bien attachées



Extraction



1 taper avec le marteau et chasse goupille en haut ou en bas

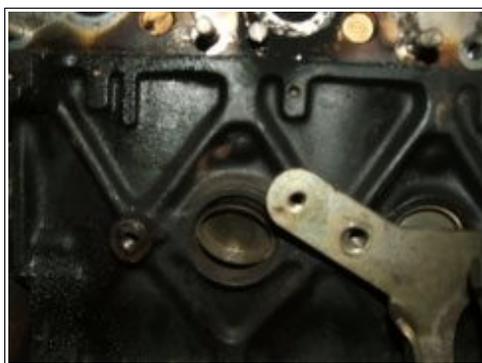

2 elle se met en bascule



3 l'extraire avec la pince



Et voila



pour la pose il faut l'enduire de frein filet et la mettre dans l'axe
taper avec un maillet ou au mieux s'aider de la veille pastille

Boudav